Catalogue



Les meilleurs bacs et palettes en plastique ?

Peut-être, les meilleurs prix et le meilleur service, assurément





PACKAGING SOLUTIONS!

La gamme conçue pour les économies d'emballage et de manutention.

Bacs gerbables emboîtables évolution N.Europe 600 x 400









DNOO 80.T1 DNOG 80.T1 DNOO 130.T3 DNOG 130.T3

Référence	DNOO 80/T1	DNOG 80/T1	DNOO 130/T3	DNOG 130/T3
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	600	600	600	600
Largeur en mm	400	400	400	400
Hauteur en mm	94	90	144	140
Hauteur utile au gerbage en mm	80	80	130	130
Type de parois	ajourées	ajourées	ajourées	ajourées
Type de fond	ajouré	plein	ajouré	plein
Type de perforations côtés en mm	11	11	11	11
Type de perforations fond en mm	8	8	8	8
Contenance en litres	16 litres	16 litres	26 litres	26 litres
Emboîtement en %	50 %	50 %	50 %	50 %
Poids en kg	1,150 kg	1,150 kg	1,5 kg	1,5 kg
Conditionnement palette	270 pcs / 305 pcs	270 pcs / 305 pcs	165 pcs / 185 pcs	165 pcs / 185 pcs
Matière vierge qualité alimentaire	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD
Résistance thermique	-40°C à +70°C période brève jusqu'à +90°C			
Coloris Bicolore standard	Gris Gris, autres coloris sur demande > à partir de 1000 pcs			
Impression	Estampillage à chaud sur demande > à partir de 1000 pcs			



















DNOO 180.T5 DNOG 180.T5 DNOO 230.T7 DNOG 230.T7

Référence	DNOO 180/T5	DNOG 180/T5	DNOO 230/T7	DNOG 230/T7
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	600	600	600	600
Largeur en mm	400	400	400	400
Hauteur en mm	196	190	246	240
Hauteur utile au gerbage en mm	180	180	230	230
Type de parois	ajourées	ajourées	ajourées	ajourées
Type de fond	ajouré	plein	ajouré	plein
Type de perforations côtés en mm	11	11	11	11
Type de perforations fond en mm	8	8	8	8
Contenance en litres	37	37	47	47
Emboîtement en %	50 %	50 %	50 %	50 %
Poids en kg	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,0 kg
Conditionnement palette	120 pcs / 135 pcs	120 pcs / 135 pcs	95 pcs / 105 pcs	95 pcs / 105 pcs
Matière vierge qualité alimentaire	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD
Résistance thermique	-40°C à +70°C période brève jusqu'à +90°C			
Coloris Bicolore standard	Gris Gris, autres coloris sur demande > à partir de 1000 pcs			
Impression	Esta	Estampillage à chaud sur demande > à partir de 1000 pcs		













Type de marquage à chaud





Porte étiquette

Type de marquage à chaud

Bacs gerbables emboîtables évolution N.Europe 600 x 400





DNGG 200

DNGG 280

Référence	DNGG 200	DNGG 280	
Dimensions extérieurs			
Longueur en mm	600	600	
Largeur en mm	400	400	
Hauteur en mm	200	280	
Hauteur utile au gerbage en mm	190	270	
Type de parois	pleines	pleines	
Type de fond	plein	plein	
Contenance en litres	39	55	
Emboîtement en %	50 %	50 %	
Poids en kg	2,0 kg	2,5 kg	
Conditionnement palette	115 pcs / 130 pcs	75 pcs / 90 pcs	
Matière 100% vierge	PEHD	PEHD	
Résistance thermique	-40°C à +70°C période brève jusqu'à +90°C		
Coloris Bicolore sur demande	Gris Rouge, autres coloris sur demande > à partir de 1000 pcs		
Impression	Estampillage à chaud sur demande > à partir de 1000 pcs		







Bacs gerbables emboîtables évolution N.Europe 400 x 300





DNGG 80.T2

DNGG 140.T4









Référence	DNGG 80.T2	DNGG 140.T4	
Dimensions extérieurs			
Longueur en mm	400	400	
Largeur en mm	300	300	
Hauteur en mm	90	140	
Hauteur utile au gerbage en mm	78	128	
Type de parois	pleines	pleines	
Type de fond	plein	plein	
Contenance en litres	8,25	13,2	
Emboîtement en %	50 %	50 %	
Poids en kg	0,600 kg	0,720 kg	
Conditionnement palette	250 pcs / 280 pcs	220 pcs / 250 pcs	
Matière vierge qualité alimentaire	100% PP	100% PP	
Résistance thermique	-20°C à +70°C période brève jusqu'à +90°C		
Coloris standard	Bleu et Gris, autres coloris sur demande > à partir de 1000 pcs		
Impression	Estampillage à chaud sur demande > à partir de 1000 pcs		



Bacs gerbables emboîtables 800 x 445





DNGG 190.1

DNGG 270.2

Référence	DNGG 190.1	DNGG 270.2		
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	800	800		
Largeur en mm	445	445		
Hauteur en mm	190	270		
Hauteur utile au gerbage en mm	180	260		
Type de parois	pleines	pleines		
Type de fond	plein	plein		
Contenance en litres	/	/		
Emboîtement en %	70 %	70%		
Poids en kg	/	/		
Conditionnement palette	114 pcs / 135 pcs			
Matière 100% vierge	PEHD	PEHD		
Résistance thermique	-40°C à +70°C période brève jusqu'à +90°C			
Coloris Bicolore	Blanc / Bleu, autres coloris sur demande > à partir de 1000 pcs			
Impression	Estampillage à	Estampillage à chaud sur demande > à partir de 1000 pcs		











Position Emboité



Position Gerbé



Emplacement Code Barre - RFID



Bacs gerbables E2 et E3 N.Europe 600 x 400





SGG 200.E2

Référence	SGG 200.E2	SGG 300.E3	
Dimensions extérieurs			
Longueur en mm	600	600	
Largeur en mm	400	400	
Hauteur en mm	200	300	
Hauteur utile au gerbage en mm	195	295	
Type de parois	Plein	Plein	
Type de fond	Plein	Plein	
Contenance en litres	39 litres	60 litres	
Poids en kg	2,0 kg	3.0 kg	
Conditionnement palette	48 pcs	32 pcs	
Matière vierge qualité alimentaire	100% PEHD	100% PEHD	
Résistance thermique	-40°C à +70°C	-40°C à +70°C	
Coloris standard	Rouge, autres coloris minimum 1000 pcs		
Impression	Marquage dans la	masse à l'injection	









Bacs gerbables N.Europe 600 x 400







Référence	SOO 110/150	SOO 130	SOO 150	
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	600	600	600	
Largeur en mm	400	400	400	
Hauteur en mm	165	138	160	
Hauteur utile au gerbage en mm	110	128	150	
Type de parois	Ajouré	Ajouré	Ajouré	
Type de fond	Ajouré	Ajouré	Ajouré	
Contenance en litres	21 litres	26 litres	30 litres	
Poids en kg	1,5 kg	1,250 kg	1,5 kg	
Conditionnement palette	70 pcs	70 pcs	80 pcs	
Matière vierge qualité alimentaire	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	
Résistance thermique	-40°C à +70°C période brève jusqu'à +90°C			
Coloris standard	Gris, autres coloris sur demande > à partir de 1000 pcs			
Impression	Estampillage à	chaud sur demande > à pa	artir de 1000 pcs	











Bacs gerbables N.Europe 600 x 400









47-6415.2

47-6415.3

47-6417.2

47-6424.2

Référence	47-6415-2	47-6415-3	47-6417-2	47-6424-2
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	600	600	600	600
Largeur en mm	400	400	400	400
Hauteur en mm	150	150	175	235
Hauteur utile au gerbage en mm	147	138	172	232
Type de parois	Ajourées	Ajourées	Ajourées	Ajourées
Type de fond	Plein	Ajouré	Plein	Plein
Poignées	2 poignées ouvertes	2 poignées ouvertes	2 poignées ouvertes	2 poignées ouvertes
Contenance en litres	28 litres	28 litres	33 litres	45 litres
Poids en kg	1.380 kg	1.250 kg	1.630 kg	1.870 kg
Conditionnement palette	60 pcs	60 pcs	52 pcs	36 pcs
Matière vierge ou recyclé	PP	PP	PP	PP
Résistance thermique	-10°C à +90°C période brève jusqu'à +100°C			
Coloris standard	PP vierge Gris Clair / PP recyclé Brique, Noir, Vert			
Impression	Esta	mpillage à chaud sur de	mande > à partir de 100	0 pcs













47-6424.3

47-6432.2

Référence	47-6424-3	47-6432-2		
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	600	600		
Largeur en mm	400	400		
Hauteur en mm	235	319		
Hauteur utile au gerbage en mm	223	316		
Type de parois	Ajourées	Ajourées		
Type de fond	Ajouré	Plein		
Poignées	2 poignées ouvertes	2 poignées ouvertes		
Contenance en litres	45 litres	60 litres		
Poids en kg	1.830 kg	2.310 kg		
Conditionnement palette	36 pcs	28 pcs		
Matière 100% vierge	PP	PP		
Résistance thermique	-10°C à +90°C période brève jusqu'à +100°C			
Coloris standard	PP vierge Gris Clair / PP recyclé Brique, Noir, Vert			
Impression	Estampillage à chaud sur demande > à partir de 1000 pcs			











Bacs légers gerbables et gerbables emboitables N.Europe 400 x 300 et 600 x 400







DN00 145

DNOO 110

LWC 15







Référence	DNOO 145	DNOO 110	LWC 15	
Dim. extérieur (applications)	Divers	Champignon	Divers	
Longueur en mm	400	400	600	
Largeur en mm	300	300	400	
Hauteur en mm	110/145	110/145	145	
Type de parois	Pleines	Ajourées	Ajourées	
Type de fond	Plein	Ajouré	Ajouré	
Emboîtement	Non	Non	Oui > 74%	
Poids en kg	0.360 kg	0.230 kg	0.577 kg	
Matière	PP	PP	PEHD	
Condtionnement palette	/	/	285 pcs	
Coloris standard	Noir, autres coloris s	Noir, autres coloris sur demande > minimum quantité demandée		



Vue d'ensemble



Bacs à déchets collectif emboîtables et gerbables avec couvercle









Couvercle coiffant clipsable

Vue d'ensemble







Référence	BINS 1	BINS 2	Couvercle coiffant	
Dimensions extérieurs			clipsable	
Longueur en mm	525	612	535 / 622	
Largeur en mm	400	440	410 / 450	
Hauteur en mm	330	340	25 / 25	
Type de parois	Pleine	Pleine	Pleine	
Type de fond	Plein	Plein	Plein	
Contenance en litres	53	68	/	
Rapport d'emboîtement	5,5 sur 1	6 ,5 sur 1	/	
Poids en kg	2,0 kg	2,5 kg	0,464 kg	
Conditionnement palette	/	/	/	
Matière	PEHD	PEHD	PP	
Résistance thermique	-40°C à +70°C			
Coloris standard	Vert, autre	Vert, autres coloris sur demande > à partir de 1000 pcs		
Impression	Estampillag	Estampillage à chaud sur demande > à partir de 1000 pcs		









Caisses à poussins gerbables et gerbables emboîtables couvercle coiffant N.Europe 600 x 400







SOU 130 GP SOU 125 GP SOU 120 GEF	SOO 130 GP	SOO 125 GP	SOO 120 GEP
-----------------------------------	------------	------------	-------------

Référence	SOO 130 GP	SOO 125 GP	DNOO 120 GEP	Couvercle GEP
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	600	600	600	600
Largeur en mm	400	400	400	400
Hauteur en mm	130	125	120	20
Hauteur utile au gerbage en mm	125	120	115	/
Type de parois	Ajouré	Ajouré	Ajouré	/
Type de fond	Ajouré	Ajouré	Ajouré	/
Emboîtement en %	/	/	50%	/
Poids en kg	1,3 kg	1,250 kg	1.0 kg	0,332 kg
Matière	PEHD	PEHD	PP	PP
Coloris standard	N	oir, autres coloris sur de	mande > à partir de 1000) pcs
Conditionnement palette	90 pcs	90 pcs	150 pcs	300 pcs













Vue d'ensemble



Chariots de transports N.Europe 600 x 400 et 800 x 600





C 80-184-185

Référence	C 6141 M	C 80-184-185
Dimensions extérieurs		
Longueur en mm	615	800
Largeur en mm	415	600
Hauteur en mm	161	170
Charge utile en kg	200 kg	500 kg
Hauteur d'empilage en mm	/	/
Poids en kg	3.744 kg	8,66 kg
Matière	ABS	PEHD
Type de châpes standard	4 pivotantes	2 fixes / 2 pivotantes
Type de Roues	Roues caoutchouc the	ermoplastiques A/Bruit
Option roues	Autres types de roues	à votre demande
Résistance thermique	-30°C à +70°C période	e brève jusqu'à +90°C
Impression	/	/
Coloris standard	Orange	Noir
Conditionnement Palette	30 / 60 / 80 pcs	34 pcs



Vue d'ensemble

Une sécurité maximale et un confort accru empilage en croix de 2 à 16 chariots









Vue d'ensemble



Pour les empiler, on fait tourner les chariots de 90° et on les emboîte les uns dans les autres, jamais encore des chariots n'ont pu être empilés aussi facilement, de façon aussi compacte et sûre, ne nécessitant que peu de place

Un empilage facile et rapide, étant donné qu'il ne s'effectue pas via les roues mais via le cadre Breveté .

Degré élevé de sécurité pour les marchandises à charger .

Une compatibilité à large échelle, grâce à sa dimension intérieure agrandie du support (605 x 405) le chariot est compatible pour les bacs et emballages aux normes européennes

Chariot Made in France, production à notre usine des herbiers dept. 85

Chariot de transport protégé par un brevet

Différentes couleurs sur demande sont disponibles













Recyclage

Ce chariot est totalement recyclable, il est non poreux et n'absorbe pas les liquides, une fois usagé il peut être broyé et réinjecté à nouveau il offre une alternative écologique de qualité .



Palettes légères emboitables et gerbables N.Europe 1140 x 760 Exportpal CP5 avec pieds anti-flexion conçus pour résister à la charge [spécifique pour les containers maritimes]







1140 P.A. Exportpal

1140 P.A.S. Exportpal

1140 P.F. Exportpal

Référence	1140 PA Exportpal	1140 PAS Exportpal	1140 PF Exporpal	1140 PFS Exportpal	
Dimensions extérieurs					
Longueur en mm	1140	1140	1140	1140	
Largeur en mm	760	760	760	760	
Hauteur en mm	150	150	150	150	
Hauteur d'entrée > passage fourche	110	110	110	110	
Nbre d'entrée	4	4	4	4	
Poids en kg	4.6 kg	6.0 kg	5.7 kg	7.1 kg	
Charge admissible statique en kg	2000	2000	2000	2000	
Charge admissible dynamique en kg	1000	1000	1000	1000	
Charge admissible rack en kg	/	1	/	/	
Base de la palette	9 pieds	3 semelles clipsées	9 pieds	3 semelles clipsées	
Matière recyclé	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	
Plateau supérieur	Ajouré	Ajouré	Plein	Plein	
Rebord de sécurité	Avec ou sans rebord de sécurité				
Coloris standard	Noir	Noir	Noir	Noir	
Résistance thermique		40°C à +70°C > nettoyage	période brève jusqu'à +90	°C	
Conditionnement pile	48 pcs	25 pcs	48 pcs	25 pcs	





Palettes Made in France, commercialisation et production en direct de notre usine d'Aigrefeuille sur maine dept. 44 Pour info > Stock constant sur notre nouvelle plateforme logistique de Thouars dept. 79

Palettes légères emboitables N.Europe 800 x 600 Exportpal avec pieds anti-flexion conçus pour résister à la charge





8060 P.S.F. Exportpal

S 1200 Exportpal



Référence	8060 PSF Exportpal	S 1200 Exportpal	
Dimensions extérieurs			
Longueur en mm	800	1160	
Largeur en mm	600	90	
Hauteur en mm	140	26	
Hauteur d'entrée > passage fourche	110	/	
Nbre d'entrée	2	/	
Poids en kg	3,2 kg	0,450 kg	
Charge utile statique en kg	1000	/	
Charge utile dynamique en kg	500	/	
Charge utile rack en kg	/	/	
Base de la palette	6 pieds	/	
Matière recyclé	100% PEHD	100% PEHD	
Plateau supérieur	Semi-fermée	/	
Rebord de sécurité	Avec ou sans re	bord de sécurité	
Coloris standard	Noir	Noir	
Résistance thermique	-40°C à +70°C > nettoyage jusqu'à +90°C		
Conditionnement pile	48 pcs	600 pcs	



Palettes Made in France, commercialisation et production exclusive en direct de notre usine d'Aigrefeuille sur maine dept. 44

Palettes légères emboîtables et gerbables N.Europe 1200 x 800 / 1200 x 1000 Exportpal avec pieds anti-flexion conçus pour résister à la charge → légère mais solide conception .







1208 P.A. Exportpal

1208 P.A.S. Exportpal

1208 P.F. Exportpal

Référence	1208 PA Exportpal	1208 PAS Exportpal	1208 PF Exportpal	1208 PFS Exportpal
Dimensions extérieurs			-	
Longueur en mm	1200	1200	1200	1200
Largeur en mm	800	800	800	800
Hauteur en mm	150	150	150	150
Hauteur d'entrée > passage fourche	110	110	110	110
Nbre d'entrée	4	4	4	4
Poids en kg	5,2 kg	6,4 kg	6.5 kg	7.9 kg
Charge utile statique en kg	2000	2000	2000	2000
Charge utile dynamique en kg	1000	1000	1000	1000
Charge utile rack en kg	1	/	/	/
Base de la palette	9 pieds	3 semelles clipsées	9 pieds	3 semelles clipsées
Matière recyclé	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD
Plateau supérieur	Ajouré	Ajouré	Plein	Plein
Rebord de sécurité		Avec ou sans re	ebord de sécurité	
Coloris standard	Noir	Noir	Noir	Noir
Résistance thermique	-4	40°C à +70°C > nettoyage	pèriode brève jusqu'à +90°	°C
Conditionnement pile	48 pcs	25 pcs	48 pcs	25 pcs





Palettes Made in France, commercialisation et production en direct de notre usine d'Aigrefeuille sur maine dept. 44 Pour info > Stock constant sur notre nouvelle plateforme logistique de Thouars dept. 79







1210 P.A. Exportpal

1210 P.A.S. Exportpal

1210 P.F. Exportpal

Référence	1210 PA Exportpal	1210 PAS Exportpal	1210 PF Exportpal	1210 PFS Exportpal	
Dimensions extérieurs					
Longueur en mm	1200	1200	1200	1200	
Largeur en mm	1000	1000	1000	1000	
Hauteur en mm	150	150	150	150	
Hauteur d'entrée > passage fourche	110	110	110	110	
Nbre d'entrée	4	4	4	4	
Poids en kg	7.0 kg	8.4 kg	8.2 kg	9.6 kg	
Charge utile statique en kg	2000	2000	2000	2000	
Charge utile dynamique en kg	1000	1000	1000	1000	
Charge utile rack en kg	/	/	/	/	
Base de la palette	9 pieds	3 semelles clipsées	9 pieds	3 semelles clipsées	
Matière recyclé	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD	
Plateau supérieur	Ajouré	Ajouré	Plein	Plein	
Rebord de sécurité		Avec ou sans re	ebord de sécurité		
Coloris standard	Noir Noir Noir				
Résistance thermique		40°C à +70°C > nettoyage	pèriode brève jusqu'à +90	°C	
Conditionnement pile	48 pcs	25 pcs	48 pcs	25 pcs	



Palettes Made in France, commercialisation et production exclusive en direct de notre usine d'Aigrefeuille sur maine dept. 44 Pour info > Stock constant sur notre nouvelle plateforme logistique de Thouars dept. 79





Palettes euro logistique 800 x 600 N.Europe







8060 RBP

8060 RGP

8060 UPAL hygiénique

Référence	8060 RBP	8060 RGP	8060 UPAL
Dimensions extérieurs			
Longueur en mm	800	800	800
Largeur en mm	600	600	600
Hauteur en mm	160	160	160
Hauteur d'entrée > passage fourche	117	108	108
Nbre d'entrée	2	2	2
Poids en kg	7.4 kg	9.0 kg	9.0 kg
Charge admissible statique en kg	2000	1200	3000
Charge admissible dynamique en kg	1000	800	750
Charge admissible rack en kg	350	350	500
Base de la palette	3 semelles	2 semelles	3 semelles
Matière recyclé et vierge	PPC	PPC	PEHD
Plateau supérieur	Ajouré	Plein	Plein
Rebord de sécurité	Av	ec ou sans rebord de sécu	rité
Coloris standard	Gris anthracite	Gris anthracite	Gris clair
Résistance thermique	-20°C à +40°C	-20°C à +40°C	-40°C à +70°C
Impression	Marquage à chaud	sur demande > minimum	quantité demandée
Conditionnement pile	16 pcs	16 pcs	16 pcs







Palettes euro logistique médium 1200 x 800 / 1200 x 1000 N.Europe gamme RMP









1208 RMP PA

1208 RMP PF

1210 RMP PA

1210 RMP PF


Référence	1208 RMP PA	1208 RMP PF	1210 RMP PA	12010 RMP PF
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	1200	1200	1200	1200
Largeur en mm	800	800	1000	1000
Hauteur en mm	150	150	150	150
Hauteur d'entrée > passage fourche	115	115	115	115
Nbre d'entrée	4	4	4	4
Poids en kg	12 kg / 13 kg	13 kg / 14 kg	15 kg / 16 kg	16.5 kg / 17.5 kg
Charge admissible statique en kg	4000	4000	4500	4500
Charge admissible dynamique en kg	1000	1000	1500	1500
Charge admissible rack en kg	750	750	750	750
Base de la palette	2 ou 3 semelles	2 ou 3 semelles	2-3-4-5 semelles	2-3-4-5 semelles
Matière recyclé	PPC	PPC	PPC	PPC
Plateau supérieur	Ajouré	Plein	Ajouré	Plein
Rebord de sécurité		Avec ou sans re	bord de sécurité	
Coloris standard	Gris anthracite	Gris anthracite	Gris anthracite	Gris anthracite
Résistance thermique		-20°C à +60°C netto	oyage jusqu'à +90°C	
Impression	Marc	quage à chaud sur demande	e > minimum quantité dem	andée
Bandes Antidérapantes (Qté 4)	Option	Option	Option	Option
Conditionnement pile	16 pcs	16 pcs	16 pcs	16 pcs







Palettes euro logistique 1200 x 800 / 1200 x 1000 N.Europe gamme RBP

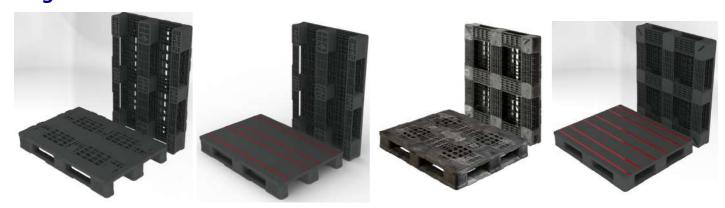

1208 RBP PA	1208 RBP PF	1210 RBP PA	1208 RBP PF
1200 1101 17	1200 1101 11	1210110117	1200110111

Référence	1208 RBP PA	1208 RBP PF	1210 RBP PA	1210 RBP PF
Dimensions extérieurs				
Longueur en mm	1200	1200	1200	1200
Largeur en mm	800	800	1000	1000
Hauteur en mm	157	157	165	165
Hauteur d'entrée	91	91	95	95
Nbre d'entrée	4	4	4	4
Poids en kg	18.5 kg	19.3 kg	24 kg	25 kg
Charge admissible statique en kg	5000	5000	7000	7000
Charge admissible dynamique en kg	1200	1200	1500	1500
Charge admissible rack en kg	1200	1200	1250	1250
Base de la palette	3 semelles	3 semelles	3 ou 6 semelles	3 ou 6 semelles
Matière recyclé	PP - PEHD	PP - PEHD	PP - PEHD	PP - PEHD
Plateau supérieur	Ajouré	Plein	Ajouré	Plein
Rebord de sécurité		Avec ou sans re	bord de sécurité	
Coloris standard	Gris anthracite	Gris anthracite	Gris anthracite	Gris anthracite
Résistance thermique		-20°C à +40°C netto	/age jusqu'à + 100°C	
Impression	Marqua	ge à chaud sur demande	e > minimum quantité de	mandée
Bandes antidérapantes (4)	Option	Option	Option	Option
Conditionnement pile	15 pcs	15 pcs	15 pcs	15 pcs







Palettes euro logistique 1200 x 800 N.Europe Gamme RGP

Référence	1208 RGP PSF
Dimensions extérieurs	
Longueur en mm	1200
Largeur en mm	800
Hauteur en mm	160
Hauteur d'entrée en mm	95
Nbre d'entrée	4
Poids en kg	17.5 kg
Charge admissible statique en kg	4000
Charge admissible dynamique en kg	1000
Charge admissible rack en kg	850
Base de la palette	3 ou 5 semelles
Matière recyclé	PEHD
Plateau supérieur	Semi-plein
Rebord de sécurité	Avec ou sans rebord
Coloris standard	Gris anthracite
Résistance thermique	-20°C à +40°C
Inpression	sur demande
Conditionnement pile	15 pcs







Palettes euro logistique 1200 x 800 conçues pour des installations de convoyage et stockage automatique





1	2	n	Q.	11	P	Δ	I -	IR	۰

Référence	1208 UPAL-I	1208 UPAL-I R
Dimensions extérieurs		
Longueur en mm	1200	1200
Largeur en mm	800	800
Hauteur en mm	150	150
Hauteur d'entrée en mm	95.8	95.8
Nbre d'entrée	4	4
Poids en kg	11 kg sans renfort	12 kg avec renfort
Charge admissible statique en kg	4000	4000
Charge admissible dynamique en kg	1000	1000
Charge admissible rack en kg	500	1250
Base de la palette	3 semelles	3 semelles
Matière vierge ou recyclé	PP	PP
Plateau supérieur	Semi-ajouré	Semi-ajouré
Rebord de sécurité	Avec ou sans rebord de sécurité	
Coloris standard	Gris anthracite	Gris anthracite
Résistance thermique	/	1
Impression	Marquage à chaud > minimum quantité	
Conditionnement pile		





Option : Pions antidérapants et renforcements métalliques









Coiffe 40-1208 Coiffe 21-8030

Coiffe 53-01208-002

Palettes hygiéniques 1200 x 800 / 1200 x 1000 N.Europe Gamme H1 / RHP







1208 Euro H1 hygiénique

1208 RHP hygiénique

1210 RHP hygiénique









Référence	1208 Euro H1	1208 RHP	1210 RHP
Dimensions extérieurs			
Longueur en mm	1200	1200	1200
Largeur en mm	800	800	1000
Hauteur en mm	158,5	155	160
Hauteur d'entrée en mm	95	95	95
Nbre d'entrée	4	4	4
Poids en kg	18 kg	18 kg	23 kg
Charge admissible statique en kg	4800	4800	5000
Charge admissible dynamique en kg	1200	1200	1250
Charge admissible rack en kg	1000	1000	1250
Base de la palette	3 semelles	3 semelles / 9 pieds	3,5 semelles / 9pieds
Matière vierge qualité alimentaire	100% PEHD	100% PEHD	100% PEHD
Plateau supérieur	Plein	Plein	Plein
Rebord de sécurité	Avec ou sans rebord de sécurité		
Coloris standard	Gris clair	Gris clair	Gris clair
Résistance thermique	- 40°C à +70°C	-25°C à +70°C	-40°C à +70°C
Impression	Estampillage à chaud sur demande > minimum quantité demander		
Conditionnement pile	15 pcs	15 pcs	15 pcs

Caractéristiques techniques :

Les palettes hygiéniques représentent depuis longtemps l'équilibre parfait entre les spécifications techniques et les exigences en matière d'hygiène, entièrement fabriquées à base de PEHD (certificat d'alimentarité).

Sans renfort métallique, ces palettes sont devenues le standard par excellence dans bon nombre d'industries en Europe .

Ces palettes sont entièrement fermées et ne présente pas de cavités externes de sorte que toute accumulation d'impuretés est exclue, les palettes sont très faciles à nettoyer .

Palettes 1200 x 800 Euro H1 matière régénérée

Avec ou sans croisillons centrale

1208 Euro H1R



Palette injectée en version éco matière régénérée qualité idem mat. Vierge > tarif plus intéressant



Version semelles fermées



Version semelles ouvertes

Palettes pool 1200 x 800 – 1200 x 1000 N.Europe Gamme Euro-Pool



Référence	1208 POOL PA	1208 POOL PF	1210 POOL PA	1210 POOL PF
Dimensions extérieurs		<u>'</u>		'
Longueur en mm	1200	1200	1200	1200
Largeur en mm	800	800	1000	1000
Hauteur en mm	155	155	160	160
Hauteur d'entrée en mm	95	95	97	97
Nbre d'entrée	4	4	4	4
Poids en kg	18 kg	18,5 kg	21,5 kg	22 kg
Charge admissible statique en kg	4000	4000	5000	5000
Charge admissible dynamique en kg	1000	1000	1250	1250
Charge admissible rack en kg	1000	1000	1250	1250
Base de la palette	3 semelles	3 semelles	3,5,6 semelles	3,5,6 semelles
Matière	PPC	PPC	PPC	PPC
Plateau supérieur	Ajouré	Plein	Ajouré	Plein
Rebord de sécurité	Avec rebord	Avec rebord	Avec rebord	Avec rebord
Coloris standard	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé
Résistance thermique	-20°C à +60°C nettoyage jusqu'à +90°C			
Impression	Marquage à chaud sur demande > minimum quantité			
Conditionnement pile	15 pcs	15 pcs	15 pcs	15 pcs







Caractéristiques techniques :

Fabriquée à base de PPC résistant aux chocs sans renfort métallique, cette palette convient très bien à des applications semi-hygiénique et à un usage utilisant une vitesse de rotation élevée .

Le plateau de la palette est fabriqué à l'aide de la technologie du jet de gaz, ce qui permet d'obtenir une fermeté exceptionnelle de la palette au moyen de canaux internes de gaz, un plus surtout pour les applications concernant des ensembles de palettes .



Caisses Palettes Box Pliables en 800 x 600 / 1200 x 800 et 1200 x 1000 N.Europe



1208 Box Tarpack


1210 Box Tarpack







8060 Box Tarpack

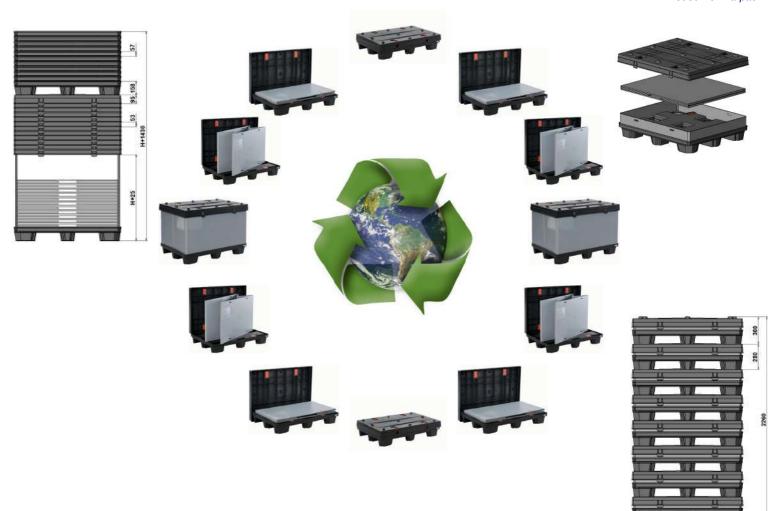







Caisses palettes 670 litres

1210 CTR2 VA





1210 CTR2 VP









Référence	1210 CTR2 VA	1210 CTR2 VP
Dimensions extérieurs		
Longueur en mm	1200	1200
Largeur en mm	1000	1000
Hauteur en mm	760	760
Hauteur d'entrée	/	/
Nbre d'entrée	4	4
Poids en kg	31.9 kg / 38 kg	32.5 kg / 38 kg
Empilement maximum (sans charge)	12 unités	12 unités
Empilement maximum (avec charge)	10 unités	10 unités
Recyclage	100%	100%
Base de la palette	4 Pieds / 3 Semelles	4 Pieds / 3 Semelles
Matière	PEHD	PEHD
Version fond et parois	Ajoué	Pleine
Coloris standard	Gris 7040	Gris 7040
Résistance thermique	-30°C à +50°C	
Impression	Estampillage à chaud (option)	
Conditionnement pile	4 pcs	4 pcs



Caisses palettes 1400 litres

1311 VA





1311 VP









Référence	1311 VA	1311 VP
Dimensions extérieurs		
Longueur en mm	1300	1300
Largeur en mm	1150	1150
Hauteur en mm	1250	1250
Hauteur d'entrée	95	95
Nbre d'entrée	4	4
Poids en kg	72 kg	72,5 kg
Charge admissible statique en kg	7000	7000
Charge admissible dynamique en kg	1000	1000
Charge admissible rack en kg	1000	1000
Base de la palette	3 ou 5 semelles	3 ou 5 semelles
Matière	PEHD	PEHD
Version fond et parois	Ajouré	Pleine
Coloris standard	Gris – Bleu	Gris – Bleu
Résistance thermique	-30°C à +50°C	
Impression	Estampillage à chaud (option)	
Conditionnement pile	2 pcs	2 pcs